CATÁLOGO PROMOCIONAL

EQUIPAMENTOS

2025









Dental











































www.jvrmaterialdentario.pt geral@jvrmaterialdentario.pt

indice

<u>3 Compressores</u>
<u>5 Aspiração</u>
8 Autoclaves
<u>9 Esterilização</u>
16 Lubrificação
17 Testes de esporas
17 Implantologia - cirurgia
21 Profilaxia - Destartarizadores
<u>25 Fotopolimerizadores</u>
26 Motores de Endodontia
32 Ótica - Microscópios
33 Radiologia
39 Cad-Cam - Scanners
43 Cad-Cam - Carts
44 Cad-Cam - Impressoras 3D
47 Unidades Dentárias
55 Peças de Mão
63 Branqueamento
63 Candeeiros
66 Laboratório

Encomendas

www.jvrmaterialdentario.pt geral@jvrmaterialdentario.pt

ou contacte um dos nossos comerciais!

<u>COMPRESSORES</u>

Extreme 2D 25L 0,75 HP





Potência 0,75 KW Débito efectivo 60 lts/min a 5 Bar, Tanque 25 lts.



€1490



Extreme 2D 25L 1,50 HP





Potência 1,5 KW Débito efectivo 125 lts/min a 5 Bar Tanque 25 lts.




€1690

ou desde: €39/mês

Extreme 2D 50L 2,50 HP





Potência 2,5 KW Débito efectivo 240 lts/min a 5 Bar Tanque 50 lts.





COMPRESSORES



1 Unidade





Débito efectivo 100 lts/min

Tanque 35 lts.





Débito efectivo 160 lts/min a 5 Bar Tanque 30 lts.



Potência 1,5 KW Débito efectivo 238 lts/min a 5 Bar Tanque 45 lts.



Potência 1,5 KW Débito efectivo 165 lts/min a 8 Bar Tanque 45 lts.

ASPIRAÇÃO



Sem separador Ref.: 1026110

€1410

ou desde: €32/mês

Com separador Ref.: 1029610

€2220

ou desde: €51/mês

Fluxo Máximo: 650 l / min

Pressão máxima em funcionamento contínuo 1300 mm H2O

Nível sonoro: 61 dB (A).

Peso: 22 kg

Dimensões (mm): 540 x 350 x 360



Sem separador Ref.: 1035050

€2495

ou desde: €58/mês

Com separador Ref.: 1035060

€3290

ou desde: €74/mês

Fluxo Máximo: 900 l / min

Pressão máxima de trabalho contínua: 210 mbar

Frequência máxima: 120 Hz Nível sonoro: 64-71 dB (A)

Peso: 23 kg

Dimensões (mm): 370 x 340 x 590.



Sem separador Ref.: 1035105

€3720

ou desde: €84/mês

Com separador Ref.: 1035115

€4390

ou desde: €99/mês

Fluxo Máximo: 1000 l / min

Pressão máxima de trabalho contínua: 210 mbar

Nível sonoro: 68,4-73,7 dB (A) Dimensões (mm): 390 x 350 x 630 **ASPIRAÇÃO**

Motores de Aspiração Série TERAVAC





TERAVAC 3000 TERAVAC 5000 TERAVAC 6000

€2490	€2990	€3590	
ou desde:	ou desde:	ou desde:	
€58/mês	€67/mês	€81/mês	

Potência	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequência	0-70 Hz	0-70 Hz	0-70 Hz
Potência Motor	0.63 Kw	0.94 Kw	0.94 Kw
Inversor Mitsubishi	0.75Kw	1.5Kw	1.5Kw
Corrente Nominal	3.5 - 4 Amp	4-4.5 Amp	4-4.5 Amp
Vácuo Máximo	370m bar	370m bar	370m bar
Velocidade do Motor	0~3980 rpm	0~3980 rpm	0~3740 rpm
Peso	32kg	33kg	37kg
Dimensões	41x51x61cm	41x51x61cm	41x51x64cm
Ruído	59dB	61dB	61dB
N° de unidades '∑	até 3 unidades	até 4 unidades	até 5 unidades

Motor de Aspiração S1 101





- Potência: 0.55 ~ 0.63 kW

- Corrente: 3.7 ~ 4.4 A

- Vácuo máximo: 170 ~ 200 m bar

- Velocidade motor: 2.900 / 3.440 rpm

- Peso: 22 kg

- Dimensões: 330 x 540 x 620 mm

Nível de ruído: 50 dB

€1090



UNIT 300

BADER



€999



Caudal de aspiração: 300L/m.

Até 1 Unidade Número de postos com alternância de 60%: 2. Nível sonoro: 52 dBA. Contém um separador de sólidos. Eficiência eléctrica (kW) 0,45 - 0,58. Tensão (V) 230 (1~). Frequência (Hz) 50. Com unidade de controlo electrónico. Depressão máxima: -37KPa.

Velocidade de rotação: 2900 R.P.M. Tamanho: 36cm x 50cm x 59cm.

Peso: 21 kg.

UNIT 600

BADER

1 Unidade





Ref.: 09070054

Caudal de aspiração: 500L/m Número de postos com 60 % de alternância: 3 postos com 2 postos simultâneos Nível de ruído: 58 dBA Com separador de sólidos Eficiência eléctrica (kW) 0,58 - 0,68 Tensão (V) 230 (1~) Frequência (Hz) 50 Com unidade de controlo electrónico Depressão máxima: -39KPa Velocidade de rotação: 2900 R.P.M. Tamanho: 40cm x 47cm x 58cm



UNI-JET 75 Aspiração seca







Fluxo Máximo: 1250 l / min Nível sonoro: 62 dB (A). Dimensões (mm): 232 x 246 x 251





€1490

Peso: 28 kg

ou desde: €34/mês

ASPIRAÇÃO

ASPI-JET 6





€2730

ou desde: €62/mês

Ref.: 1010010

Equipamento móvel e autónomo

Com motor de indução; Potência: 0,4 kW - 3,1 A; Fluxo máximo: 1250 l / min; Capacidade de recolha: 4 L; Pressão máxima em operação

contínua: 1300 mm; Nível de som: 65 db;

Aspiração cirúrgica portátil



Ref.: 09070089

Tensão: 220V Frequência: 50-60Hz Potência: 0,37KW Corrente: 2,7A

Velocidade do motor: 2800rpm Pressão máxima de trabalho: 11KPa

Vácuo máximo: -11KPa

Rudio: 53dB Peso: 23Kg

Medidas: 37cm x 33m x 89cm

Depósito de água de grande capacidade 2 cânulas de aspiração

€999



ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA HEMOSSUCTOR **CIRÚRGICO POWER MAX**



Ref.: 09070135

Tensão: 220V Frequência: 50 Hz Potência: 100W Corrente nominal A: 0.48 A Vácuo máximo (Kpa) ≦-12 Fluxo de ar (L/min) ≥ 20 Peso do produto (kg) 31 Tamanho do produto (cm) 37*33*89 Ruido (dB) 55 dB





1 cânula de sucção Inclui:

T0-Cart - Aspiração Autonoma





-Vácuo: -12KPa;

- Debito da bomba: ≥300 L/min;

- Peso: 31kg;

- Tamanho: 450x430x960mm;

€1090



10 sacos de líquido, tubo de sucção e pontas de sucção.

AUTOCLAVES 8

B CLASSIC



Autoclave com ciclos classe B

Registo de dados em memória interna, formato PDF, descarregáveis mediante chave USB.

Câmara de aço inoxidável eletropolido. Bomba de vácuo com cabeça dupla.

Filtro anti-pó que retém as impurezas

Peso: 49kg

17 litros

Ref.: 7AM10000

€3885

ou desde: €88/mês

22 litros

Ref.: 7AM11000

€3990

ou desde: €90/mês

28 litros Ref.: 7AM12000

€4590

ou desde: €104/mês

B FUTURA



Autoclave com ciclos classe B

Câmera de aço inox eletropolido

Carga de água: Manual na parte superior, manual frontal e automático (opcional)

Memória interna com registro de identificação do operador.

8 programas pré-selecionados e 1 programa personalizável Trava de segurança robótica

Peso: 49kg

17 litros

Ref.: 7AM20000

€4390

ou desde: €99/mês

22 litros

Ref.: 7AM21000

€4660

ou desde: €105/mês

mocom

28 litros

Ref.: 7AM22000

€5590

ou desde: €104/mês

SUPREME



Não requer uma conexão externa de água para o tratamento de água corrente, pode encher o tanque com água da torneira

Filtro cerâmico que permite a destilação e purificação da água utilizada

Simplifica os processos e reduz os custos Um sistema wi-fi integrado para usar cloud

A tela tátil de 7º faz com que usá-lo seja sensível como usar um tablet

Impressora externa e de rede

Kit de carregamento automático

Porta Bandeja modular

mocom

Leitor de código de barras

17 litros

Ref.: 7AM40000

€5880

ou desde: €130/mês

22 litros

Ref.: 7AM41000

€6080

ou desde: €135/mês

28 litros

Ref.: 7AM42000

€7025

ou desde: €156/mês AUTOCLAVES





Interruptor de porta de emergência

Se o esterilizador for desligado durante o funcionamento normal, a câmara recupera automaticamente a pressão normal, permitindo que as cargas sejam retiradas em segurança e atempadamente através de um botão de emergência na porta ou aguardando a reposição da eletricidade.

Cesto giratório de arame de aço

A autoclave GANJ adota um cesto de arame de aço giratório, que vem com 2 camadas de paletes. Ao rodar o cesto de arame de aço, este pode conter até 5 camadas de paletes

Detecção inteligente de carga

Com a deteção inteligente de carga, o tempo, a água e a energia necessários podem ser calculados com precisão. O dispositivo pode medir a quantidade de carga e ajustar os recursos para conseguir uma esterilização eficaz; poupando energia e fornecendo uma solução ambientalmente consciente.

Grande capacidade de armazenamento

Impressora opcional pode ser utilizada para imprimir esterilização registos. GANJ possui grande capacidade de armazenamento. O sistema pode armazenar 30.000 registos de esterilização que podem ser exportado através de um cartão de memória.

ESTERILIZAÇÃO

TETHYS T45





De acordo com a norma EN-15883 Lava o instrumental sob pressão. Desinfeta a 95° com vapor de água. Porta série RS232 para conexão a PC ou impressora Condensador de vapor. Função de início suave, anti coagulação. 2 bombas de dosagem totalmente automáticas. Dimensões (mm): 450 x 850 x 620. Monofásico 230V 50Hz. 2,8 kW Ref.: 7EK00003





THETHYS D60 Termodesinfetadora





De acordo com a norma EN-15883

Desinfeção térmica, descontaminação e lavagem sob pressão do instrumental dental. Lava e desinfeta todos os tipos de materiais.

O novo WD4060 incorpora secagem com ar forçado com filtro HEPA.

2 bombas dosadoras integradas na máquina e uma terceira opcional. Também integrada, a profundidade passa a ser de 63 cm).

Desinfecção a 95º

Volume da câmara de lavagem 150 litros Dimensões (mm): 600 x 850 x 605

Ref.: 7EK00001

€13990



TETHYS H10 PLUS Termodesinfetadora





O primeiro dispositivo de desinfeção híbrida da Mocom.

Descontaminação

Lavagem com ultrassom

Desinfecção térmica

Secagem com ar quente forçado

Equipamento de série:

Porta USB

Porta Ethernet (RJ 45)

2 cestos para instrumentos

Cesto para brocas

Kit de conexão hidráulica

Filtro HEPA




Ref.: M7E200300









Micromotor

Peças de mão ultrassónicas



Para garantir o tratamento adequado do instrumento, tudo o que precisa

fazer é encaixar o adaptador específico para a família relativa de instrumentos.

Com o novo ciclo de peça de mão e o suporte dedicado, um ciclo pode ser concluído em apenas 34 minutos.

Consistindo em:

- 1- Lavagem (sem ultrassom)
- 2- Desinfeção Térmica
- 3- Secagem

A eficácia da desinfeção térmica em superfícies externas foi verificada de acordo com EN15883-1 e EN15883-2.

O suporte pode ser facilmente montado e removido, isso permite o uso de uma cesta tradicional e garante que o Tethys H10 ainda possa desempenhar a sua função original como um desinfetante térmico de ultra-som.

Ref.: M7E200301







Equipamento padrão:

- 4 adaptadores de turbina;
- 3 adaptadores de peça de mão de micromotor;
- 1 adaptador de pontas ultrasónicas (3 pontas por adaptador);
- 4 tampas.





mocom

PURE 100







MILLSEAL PLUS





Completo automatismo das medidas de corte e fecho.

Possibilidade de cortar 4 bolsas de uma vez com um só toque.

Teclas de programa para guardar duas longitudes de corte e cortar e fechar de forma automática. Temperatura controlada electrónicamente.

Sistema de proteção antiaquecimento e sistema stand-by automático para a economia energética. Porta-rolos, lâmina e alarme.

Banda de selado: 12 mm.

Largura máxima de selado: 300 mm.

Quando se deseja utilizar outro formato, é suficiente troca o rolo utilizando a barra presente detrás da termo-seladora, que se encontra em uma posição facilmente acessível.

Dimensões: 474 x 374 x 200.

Ref.: WCMY00A0000

€475

MILLSEAL ROLLING



mocom

Ref.: M7B240001

€1990

Impressora integrada

Processo rápido de selagem automática

Deslizamento automático do saco sobre os rolos

A temperatura é também regulada automaticamente para

um controlo máximo

Largura da faixa de selagem: 15 mm Velocidade de selagem: 10 m / min Dimensões 512 x 236 x 145 mm

SELADORA MESTRA





Ref.: 080433

€275

Comprimento de selagem: 30,5cm Largura de selagem: 10mm Tensão: 230 V, 50/60 Hz

Potência: 100 W

SELADORA MESTRA





Ref.: 080435

€2170

Tela sensível ao toque de 7" com instruções. Sistema de aquecimento rápido e posterior resfriamento para uma vedação perfeita. A temperatura de selagem pode ser ajustada pelo usuário.

ou desde: €50/mês Impressora integrada permite marcar os registros obtidos para uma rastreabilidade adequada tanto na clínica quanto no laboratório.

Em conformidade com as normas ISO 11607-2:2006 e EN 868-5:2009.

TAPETE PARA SELADORA





Rolos opcionais para facilitar a utilização do selador de sacos. Deslizamento muito fácil.

Evite segurar os sacos à mão, o rolo serve de apoio.

Para clínicas e laboratórios dentários.

Conteúdo: 1 Base com rolos (Os instrumentos e seladora não estão incluídos).

Ref.: 080436

SELADORA SELINA (a) WOSON® €430

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

SELADORA SELIN





€320

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

CUBA LAVADORA ULTRA-SONS COLLIN 20





€290

- Frequência ultra-sónica 42.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 2,5 lts


CUBA LAVADORA ULTRA-SONS COLLIN 60





€630

- Frequência ultra-sónica 35.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 6 lts







Potência: 160W. Capacidade: 3 Lts. 5 Ciclos de temporização. Relógio digital.

Ref.: 100142

€180

CUBA LAVADORA ULTRA-SONS 5,8 LITROS





Temperatura regulável Aço inox

> 5,8 litros Ref.: 100151

€452

5.4 ka







Temperatura regulável Aço inox 365x165x290

Ref.: 100151

€421

CUBA ULTRA-SONS CALYPSO 4 litros



MESTRA®



€26/mês

Frequência: 40 kHz Peso: 4,5kg Medidas:220 x 425 x 270mm

Ref.: 080422

€1124





CUBA LAVADORA UC10L AÇO INOX



Ecrã LCD grande: exibe tempo, temperatura e nível de potência com precisão;

Configuração de tempo: 1-99 minutos, aquecimento até 60°C.;

Potência ajustável: 10%~100%;

Isolamento acústico: operação silenciosa;

Funções Sweep & Degas;

Válvula de drenagem;

Pegas para transporte;

Função de memória: guarda os últimos parâmetros utilizados; Modo de suspensão: poupança de energia.

TRATAMENTO DE ÁGUA

DEPÓSITO INOX DE ÁGUA DESTILADA





MESTRA®

Fabricado em aço inoxidável com regulador de pressão e dupla válvula de segurança! Altura: 680mm Peso: 4,7kg Capacidade: 18lts

Ref.: 080620

€350

DESTILADORA DE ÁGUA DRINK10 PLUS





Produção de 1,5 lts/h de água destilada Dimensões internas: 180x200mm





Capaz de comportar uma grande variedade de cestos-cassete e copos para um cuidado e limpeza eficientes dos seus instrumentos.



Função de varredura de frequência para limpeza uniforme e circuitos integrados para proteção contra superaquecimento ou operação de tanque vazio,

Capacidade de 5,7lts

- Capacidade de registo de dados e download de informações via USB
- Aquecimento controlado embutido opcional para auxiliar no processo de limpeza, economizando tempo
- Elimina bolsas de ar e prepara facilmente a sua solução para uma limpeza eficaz
- Temperatura e tempo de ciclo personalizáveis
- Vários modos de limpeza
- Pode ser usado em bancada ou como unidade embutida
- Performance silenciosa
- Tela sensível ao toque com luva, multilíngue e fácil de usar
- Drenagem rápida e fácil com acesso externo

LINDAR GRANDE - MÁQUINA DE LAVAR

- Câmara interna grande, maior capacidade de carga: Com dimensões de 550×450×450 mm, a câmara espaçosa permite a limpeza de vários instrumentos ao mesmo tempo, melhorando significativamente a eficiência.
- Ecrã digital tátil a cores que exibe instantaneamente as diferentes fases e temperaturas, permitindo o controlo total do processo.
- Processo de limpeza inteligente com ativação automática O programa completo é iniciado com um único toque, incluindo prélavagem, lavagem principal, enxaguamento, descarga, desinfeção e secagem.
- Garante uma desinfeção eficaz. O processo adicional de secagem evita que os instrumentos sejam retirados ainda húmidos.

Vários programas de lavagem disponíveis:

Power Wash (com desinfeção e secagem): 80 min Standard Wash (com desinfeção e secagem): 60 min Energy-Saving Wash (lavagem normal e secagem): 55 min Quick Wash (lavagem normal e secagem): 30 min











LUBRIFICAÇÃO 16

LUBRICARE 2 Aparelho de Manutenção





Ref.: 1601156-001

€2309



Lubricare 2 efectua automaticamente a manutenção (lubrificação e limpeza) das peças de mão que são essenciais para a prática diária. Uma vez que a quantidade de lubrificação e o tempo de serviço adequados para cada peça de mão são programados no Lubricare 2, este pode efectuar automaticamente a manutenção de até quatro peças de mão num curto espaço de tempo. O sistema de sopro de ar limpo implementa cuidadosamente a lubrificação e limpeza do interior da peça de mão, e proporciona uma manutenção estável sem variações por parte do pessoal que podem ocorrer durante a lubrificação manual. Lubricare 2 aceita várias marcas de lubrificante de pulverização.

>>> Até quatro peças de mão em pouco tempo SOMENTE 20 SEGUNDOS

Graças aos diferentes modos de funcionamento pré-programados adequados a cada peça de mão específica, a Lubricare 2 pode realizar automaticamente a manutenção de até quatro peças de mão num curto espaço de tempo. A Lubricare 2 remove o excedente de óleo de forma eficaz, permitindo a manutenção em pouco tempo. Limpa uma turbina em aproximadamente 20 segundos e um contra-ângulo em 40 segundos.

>>> Redução de custos

4 X MENOS CONSUMO DE ÓLEO

Ao utilizar a Lubricare 2, o consumo de óleo é reduzido em 25 %, em comparação com o procedimento manual, permitindo assim uma manutenção mais rápida e com excelentes reduções de custos.

>>> Sistema de Ar Limpo

Utilizando o sistema de válvulas de solenoide dupla e uma conduta dedicada ao ar limpo, o sistema pode fornecer ar limpo sem mistura de oleo. Durante o processo de remoção da água antes da lubrificação, o sistema remove a água na cabeça, o que maximiza os resultados da lubrificação e minimiza o período de inatividade antes da prática.



>>> Elevada Higiene

O painel de comandos é plano para uma fácil limpeza, e a porta da frente pode ser removida para um melhor acesso. A Lubricare 2 incorpora um mecanismo de aspiração de névoa de óleo incorporado para evitar a difusão do aerossol durante a utilização.

>>> Spraynet ®, melhor companhia 99.99 % DE REDUÇÃO NA CARGA MICROBIANA

Para obter os melhores resultados, a Bien-Air recomenda vivamente a utilização do Spraynet®, que está comprovado que reduz em 99,99 % a carga microbiana, e do Lubrifluid.



>>> Compatibilidade total

A Lubricare 2 é compatível com todas as turbinas, contra-ângulos, peças retas da Bien-Air, Lubrifluid e Spraynet, bem como com peças de mão e produtos de limpeza ou lubrificação de outros fabricantes. Podem ser necessários acoplamentos adicionais e suportes para utilizar produtos não fornecidos pela Bien-Air.

MÁQUINA DE LUBRIFICAR LUB919





- Para 3 instrumentos, com 1 acoplamento INTRA
- Economiza tempo e lubrificante estima-se que 1.000 ml de lubrificante sirvam para cerca de 500 lubrificações de 3 peças de mão por ciclo.
- Custo-benefício inquestionável para clínicas com alta rotatividade deninstrumentos.

€650



THALYA



mocom

Limpeza e Lubrificação.

- Garante uma manutenção perfeita, lubrificando e purgando as turbinas e as peças de mão.
- Ligar o ar comprimido e a alimentação eléctrica de modo a que a máquina possa ser utilizada imediatamente.
- Podem ser tratados até 4 instrumentos.
- Dimensões: 340X400X370 mm.
- Peso: 12,5 kg.



TESTES DE ESPORAS 17





Ref.: 100375

€140

Ecrã tátil Temperaturas de teste: 57,5 °C e 35 °C Temperatura regulável



MOTOR DE IMPLANTES

Temperatura regulável



MOTOR DE IMPLANTES 18





MOTOR DE IMPLANTES 19

M1 - MOTOR DE IMPLANTES



- Operação com um único botão: fácil de usar, super seguro e conveniente.
- Programação livre: adapta-se às necessidades de diversos utilizadores.
- Ecrã LCD de alta definição: sem reflexo, visível a 360°.
- Configuração do volume de refrigerante: 100% corresponde a um mínimo de 90 ml/min, ativação simultânea com a peça de mão para garantir arrefecimento adequado.
- Desempenho do motor: velocidade de 300-40.000 RPM para operações precisas

Inclui:

Contra Ángulo 20:1 LED





IMPLANTER Com contra ângulo 20:1 LED

Interface intuitiva de ecrã vidrado
Motor potente - 26Ncm de torque que garante torque de saída de
80Ncm Motor e cabo autoclaváveis
Contra-ângulo preciso com pequenas oscilações
Equilíbrio perfeito entre o peso do contra-ângulo e motor
maximizam o conforto na mão e reduz a fadiga da mesma
Bomba peristáltica silenciosa
Pedal multifunções

Inclui:

Contra Ángulo 20:1 LED

Ref.: 28-IMPLANTERLP

ou desde:

€46/mês



CIRURGIA ULTRASSÓNICA

PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH LED

PEDAL MULTI FUNCÃO

Pedal multifuncional que facilita o controlo do fluxo de água, modo de trabalho e potência, simplificando os procedimentos para uma operação eficiente.

ECRÃ DE 7 POLEGADAS

Abandonando as configurações anteriores de operação do botão, adote inovadormente a tela de 7 polegadas.

PEÇA DE MÃO DE ALTA PERFORMANCE Otimizada com tecnologia de vedação mais forte. A desinfecção a alta temperatura não causa perda de desempenho. O LED de alto brilho traz uma visão operacional mais clara.

Inclui 2 peças de mão e 14 insertos

- Dimensões: 276x267x110mm
- Dispositivo de corrida intermitente com pausa de 10s após operação de 60s
- Fluxo de água: 25-110ml/m
- Tensão de red: 100-240v 50/60Hz 150VA
- Frequência de trabalho: 24-36KHz- Peso: 2,6kg

Ref.: 28-SURGICTOUCHLED







Equipamento de cirurgia piezoelétrica táctil, com funções Endo e Perio no modo ultrassónico convencional, assim como Cortical, Esponjoso e Implantes no modo de trabalho cirúrgico.

- Peça de mão com Led orientável.
- Monitor táctil: mais ergonómico e fácil de usar.
- Controlo total da cirurgia.

Inclui:

- 1 Piezosurgery Touch
- 1 peça de mão com luz Led
- 1 chave dinamométrica K5
- 3 lâminas protetoras
- 8 tubos de silicone
- 2 conjuntos de irrigação.

Ref.: 05120054

€4500





Trabalho eficiente: ótimo equilíbrio entre a eficácia de corte e a preservação do tecido.

Sistema feedback: ajuste de potência automatizado.

Ergonomia: fácil manuseamento e limpeza.

Configurações orientadas para a cirurgia.

Inclui:

- Piezosurgery
- Kit 8 tubos para bomba
- Chave dinamométrica K8
- · Pedal Piezosurgery
- Cabo de alimentação
- Mala

Ref.: 05120063PM

€4990







- VarioSurg 4: tecnologia ultrassónica potente para remoção e modelação óssea rápida.
- Menos invasivo: minimiza danos nos tecidos moles comparado a serras convencionais.
- Novas vantagens: pedal de controlo sem fios integrado.
- 25W de potência
- 3 modos: CIRURGIA, ENDO, PERIO
- Modo Burst selecionável (3 frequências)
- 9 programas (CIRURGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidade da luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retro alimentação
- Função de sintonização automática

Aplicações: Cirurgia Oral, Cirurgia óssea, Raspagem, Elevação do seio maxilar, Extração, Membrana Sinusal, Preparação para implantes, Perio, Alisamento radicular, Manutenção, Endodontia Retrógrada.

PROFILAXIA 21

COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS

O Combi Touch é uma unidade de profilaxia multifuncional que combina as funções de ultrassom e polimento a ar num único dispositivo, com mais de 50 pontas para uma ampla variedade de aplicações.

- Polimento de Ar supra e subgengival
- Proteção contra entupimento por fluxo de ar leve permanente
- Painel touch ergonómico
- Função exclusiva "refill" com 2 câmaras de pó removíveis, para uma manutenção rápida e eficiente sem desligar a unidade
- Sistema de garrafa de 500ml iluminada que permite o uso de diferentes líquidos (por exemplo, clorexidina in perio ou hipoclorito de sódio in endo)

Inclui:

- Peça de mão LED
- Garrafa de 500 ml
- Tampa de segurança cinzenta
- Cabeça de spray 120°
- Cabeça de spray PERIO
- Pontas perio subgengival (40 uds) descartáveis
- Cobra K9 g
- 2 Garrafa de pó Glycine® 160 g
- 2 inserções: S1S + P3

mectron medical technology



Ref.: 05020015008

€6190



COMBI TOUCH PERIO PROFILAXIS + CARRO

Ref.: 05020015008

€6890





PT-A - Air Polisher & Ultrasonic Scaler

Polimento + Tratamento periodontal ultrassónico + Tratamento Endodôntico + Manutenção de Implantes + Remoção eficiente e confortável de placa.

- Soluções modernas de polimento
- Realize polimento supragengival e subgengival
- Bocal de baixo calibre, polimento de ar mais concentrado
- Sistema anti-bloqueio reduz bloqueio
- Inclui unidade de aquecimento de água



Ref.: 28-PTA

€3980

ou desde: €89/mês

Cart PT-A



AP-B AIR POLISHER & ULTRASONIC SCALER

Solução combinada para uma profilaxia completa. Seleção automática em função da peça de mão que se levante do suporte.

Leve e compacto: 2.0Kg / 27x17x9cm

ESCALADOR ULTRA-SÓNICO: Ultrassons piezoeléctrico desenhado para tratamentos de profilaxia, periodontia e

Compatível com EMS (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.

Frequência de trabalho ajustável até 35.000 Hz. e 90 µm. de

3 programas: Limpeza, periodontia e endodontia.

Abastecimento de água: autónomo.

AEROPOLIDOR: Poderoso e versátil aeropolidor 2 em 1: Função

Supragengival e Função Subgengival.

Desenhado para utilização com Bicarbonato e Glycine em pó.

(tamanhos recomendados Supragengival: 40-65µm. e

Subgengival: 25µm.) • 2 peças de mão:

Peça de mão de tratamento supragengival (28-AP1). Peça de mão de tratamento subgengival (28-AP2) Rotação 360°



Ref.: 28-APB

€1880





DESTARTARIZADOR D600 LED

DTE



Tratamentos indolores com um sistema inteligente que emite automaticamente a potência com precisão para a ponta conforme a necessidade. Para destartarização, endo e perio. Fornecimento automático de água Sistema smart touch Peça de mão LED 1 punho metálico 6 Chaves de tips e 2 de limas, tips 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 e 2 E1, 8 limas

Ref.: 28-D600LED

€529

DESTARTARIZADOR S6

DTE®



Sem luz Ref.: 28-S6

€298

Com luz Ref.: 28-S6LED

€308

Frequência de trabalho ajustável: 28.000- 31.000 Hz. Movimento de trabalho: 90µm. Tecnologia Confortable Scaling. 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia. Peça de mão: removível. e esterilizável em autoclave. Abastecimento de água: red (não autónomo) Compatível com SATELEC

Ligação de mangueira e sistema de rosca

compatível com ponta em S.

Inclui: 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, peça de mão, pedal.

DESTARTARIZADOR D7



Sem luz Ref.: 28-D7

€438

Com luz Ref.: 28-D7LED

€478

DTE

Ligação de mangueira e sistema de rosca compatível com ponta em S. Frequência de trabalho ajustável: 25.000 Hz - 31.000 Hz Movimento de trabalho: 100 um

3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia

Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave

Abastecimento de água: autónomo

Inclui: 8 bits, 4 limas, chave auto-limitadora, chave endo, suporte de 6 bits, peça de mão, pedal

DESTARTARIZADORES 23

DESTARTARIZADORES PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADE DENTÁRIA



- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- 5 Pontas piezoeléctricas G1, G2, G3, G4 e P1
- Montagem não incluída




- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas e1t, g1tx2, g2t, g4t, p1t
- Montagem não incluída



- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas gd1x2, gD2, gd4, pd1
- Montagem não incluída



- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas gd1x2, gD2, gd4, pd1
- Montagem não incluída

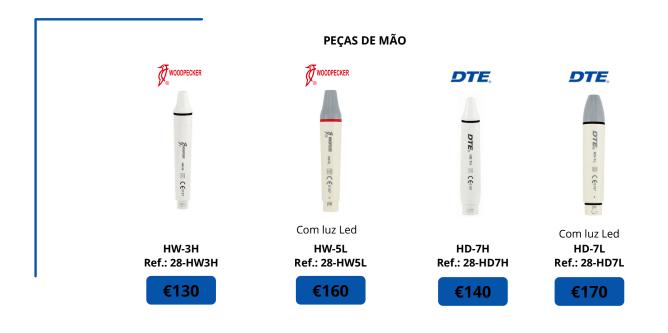

DESTARTARIZADOR SP NEWTRON



Modulo de ultrassons para acoplar na unidade dentária usando pontas Satelec. Inclui:

- Peça de mão com 3 pontas
- Placa eletrónica
- Mangueira

€750



PROFILAXIA

PROPHY LINE AIR POLISHER



- Bocal 360° para fácil acesso às áreas mais difíceis da boca
- Plásticos da mais alta qualidade e componentes facilmente removíveis

para resistir a vapor superaquecido a 135°C para uma esterilização mais

facilitada

- Plug&Play: compatibilidade com conexões Kavo, Sirona, W&H, NSK e Bien-Air
- 4g/min de volume de consumo de pó
- Volume de fluxo de água de 45ml/min
- Volume de fluxo de ar de 12 l/min

BIEN-AIR - Ref.: 06-PR1011B SIRONA - Ref.: 06-PR1011S W&H - Ref.: 06-PR1011W NSK - Ref.: 06-PR1011N KAVO - Ref.: 06-PR1011K

Jato de bicarbonato



- Design ergonómico
- Mais flexível ângulo ajustável em 360°
- Leve para evitar fadiga na mão (125gr)
- Conexão fácil
- Bico pequeno de 0.7mm
- Saída de pó mais concentrada em três direções e saída de água unidirecional
- Peça de mão desmontável em 3 partes
- . Câmara de pó transparente



PROFILAXIA 25

Jato de bicarbonato



- Câmara de pó totalmente transparente permite uma visão clara do fluxo de pó

Válvula unidirecional integrada para anti-sucção eficiente

- Bocal sublingual com três vias para pó e uma para saída de água
- Garantir a limpeza completa das bolsas periodontais sem restrições
- Rotativo 360°, pré-curvado
- Autoclavável (até 134 C)

AP-P Midwest, Kavo, NSK AP-P Pro Midwest, Kavo, NSK

€328

€428

- Acoplamento mangueira 4-furos
- Depósito integrado



- Acoplamento mangueira 4-furos
- Depósito integrado

FOTOPOLIMERIZADORES

VALO GRAND CORDLESS





- Conteúdo: 1x unidade
- Lente grande de 12 mm
- Botão on/off frontal e verso: maior ergonomia.
- Botão de cura na parte inferior para operação intuitiva
- Os LEDs de banda larga de ultra alta força curam todos os materiais dentários
- O feixe idealmente colimado proporciona uma cura completa e uniforme
- Três opções de cura Standard Power, High Power Plus e Xtra Power
- oferecem conveniência e flexibilidade
- 4 cores disponíveis



FOTOPOLIMERIZADORES 26



- 7 modos de trabalho
- Saída de feixe perfeitamente colimada reduzindo efetivamente a perda ótica
- Design da fonte de luz fornece um excelente acesso intra-oral
- Intensidade de luz constante. O efeito de solidificação não é afetado pelo consumo de energia restante
- Base de carregamento com medidor de intensidade de luz.



- CURA 2mm de Resina em 1 segundo e em 360°
- Sem Fios
- Cabeça de metal antichoque nunca racha
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm2
- Saída de feixe de luz de 10mm para uma maior área de cura no dente
- Feixe de luz mais focalizado

MOTORES DE ENDODONTIA



- Motor endodôntico com ápice integrado.
- Movimento de rotação contínuo e recíproco.
- Ângulos ajustáveis.
- Contra-ângulo isolado com mini gargalo e cabeça extra, permitindo facilidade e visão.
- Programas pré-configurados para uso com limas coltene.
- Pode ser usado com outras limas, além de ter 9 memórias para programar diferentes movimentos, torques e velocidades.
- Até 2,5 horas de autonomia da bateria.
- Função de inversão automática ao atingir o ápice.

ENDO RADAR PLUS com localizador de ápice incorporado



Prevenção efectiva da quebra de limas! Compatível com todas as

limas do mercado.

- Comunicação e carregamento sem fios
- Ecrã com informações de torque, velocidade e medida
- Com Luz LED
- Torque: 06-4.0Ncm | Velocidade: 200-650 Rpm Mini contra-ângulo permite um campo de operação mais claro





- Localizador de ápice integrado
- Peça de mão compacta com diâmetro mínimo de 17 mm
- Pedal wireless
- Smart APP Control
- Contra-ângulo 6:1 revestido com material polimérico isolante, sem escovas
- BB mode: faz 90° em sentido horário com um intervalo entre cada

movimento

- LB mode : faz reciprocante com determinados ângulos na primeira vez

que activa, ao passar o degrau, activa novamente e passa a fazer movimento contínuo





- Motor sem escovas
- Sem Fios
- Principais Limas Parametrizadas
- Super Mini Contra-ângulo Ø8mm
- Movimento Recíproco Ajustável 20º a 400º
- Rotação 360°
- Velocidade 100 2500 RPM
- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora.

- Ângulo reciprocrante ajustável
- Contra-ângulo giratório de 360 °
- Super mini cabeça com 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura
- Permite a localização em tempo real da lima no canal e para ou reverte automaticamente para evitar perfuração

€899

- Função on/off automática para que o motor ligue automaticamente

enquanto a lima está no canal e pare quando estiver fora.

MOTORES DE ENDODONTIA 28

MOTOR DE ENDO TRIAUTO ZX2+







€2650

- Motor sem fios com localizador de vértice integrado, função OGP e OTR.
- Auto apical Start/Stop.
- Este motor contém a função de medição integrada para resultados precisos.
- Através do visor a cores, o utilizador pode ver a distância entre o ficheiro e o vértice. A monitorização é também realizada por meio de sinais acústicos.
- O novo motor endodôntico tem 8 programas pré-definidos.
- -Velocidades ajustaveis entre 100 e 1000 rpm.
- Optimum Apical Stop: Assim que a lima atinge o fim do seu comprimento de trabalho, gira ligeiramente na direcção oposta antes de parar, reduzindo assim o risco de bloqueio e quebra.

MOTOR DE ENDO TRIAUTO MINI







€1690

- Medição de distância apical, Auto apical Stop, Inversão automática apical, Auto apical Slow Down, Auto Star/Stop.
- Tamanho da cabeça reduzido de 9 mm, para melhor visibilidade.
- Velocidade entre 50 e 1.000 rpm
- 6 memórias de trabalho
- Ligação USB
- Inversão e 9 valores de Torque
- Cabeça de 9 mm
- Torna-se um localizador quando ligado ao localizador de ápices Root ZX Mini.

ENDODONTIA - MEDIDORES DE CANAIS







Ref.: 28-AIPEX

€379

O novo localizador Ai-Pex Apex de 7ª geração com função de teste de vitalidade pulpar integrada

- Mais de 5h de autonomia com carga total
- Teste de vitalidade pulpar elétrica de fonte de corrente constante
- Suporte giratório magnético para visualização 360°
- Calibração automática na inicialização.
- 4 modos de trabalho.

WOODPEX V





Ref.: 28-WOODPEXV

€199

Medidor de canais com tecnologia que o torna ainda mais preciso.

Com upgrade de algoritmo que assegura estabiliadade e maior capacidade de anti-interferência.

Tecnologia multi-frequência capaz de medir rigorosamernte sangue e polpa residual no canal.

ROOT ZX MINI





€895

- -Resultados exactos da medição endodôntica.
- A medição não é afectada por sangue ou fluidos de irrigação.
- Função de activação de limas,
- Função de posição do ápice
- Posição de ponto de referência

DENTAPORT ZX







€1395

- Com o método do quociente patenteado.
- A medição não é afectada por sangue ou fluidos de irrigação.
- Módulo base do sistema DentaPort.
- Máxima precisão e calibração automática
- Expansível com o módulo Dentaport TriAuto OTR

MINIPEX





Ref.: 28-MINIPEX

- Pequeno e leve, mas extremamente Poderoso!
- Calibração digital automática de 100%, sem diminuição na precisão da medição
- Corpo leve em e desempenho estável
- Encaixe de dados clínicos
- Precisão de medição até 97,71%



Fi-P Fi-G

Fi-P

Fi-G

€950

€450

€590

Fornece calor à ponta, corta, amolece e pressuriza a gutta-percha. Preencha de forma ideal todos os canais radiculares.

- 0.2seg tempo de aquecimento
- 0.35mm de ponta pré-dobrada
- 4 horas de autonomia
- 4 temperaturas de trabalho



Kerr



- Fácil de usar Liberdade e conforto sem fios
- Carga sem fios entre as peças de mão e a base
- Pelo menos 16 canais com uma única carga do Backfill
- Obturação 3D com sistema ditos de alta qualidade
- Menos tempo de inatividade graças a uma extrusão mais rápida



€320

Endo 3 utiliza tecnologia de irrigação ultrassónica para realizar a irrigação do canal radicular. A tecnologia de irrigação apresenta maior eficiência. Para irrigação penetrante ao canal radicular, irrigação ultrassónica.

- Com vibração ultrassónica de alta frequência de 50 KHz.
- Com uma pequena amplitude de 25 µm no caso de fratura do instrumento, a quebra tem maior probabilidade de ocorrer no tratamento do canal radicular mais suportável ao paciente.

ENDODONTIA - REMOÇÃO DE LIMAS



€850

Ferramenta em aço inoxidável para remoção de instrumentos partidos nos canais radiculares. Combina nova tecnologia, excelente qualidade e trabalho eficaz. A caneta BTR torna a remoção de instrumentos dentários partidos num procedimento previsível e universal. O uso da ponta de trabalho ultrafina e altamente elástica, juntamente com o resistente laço de nitinol, facilita o acesso ao canal onde se encontra o instrumento partido. Esta ferramenta permite uma aderência completa e uma remoção segura, independentemente da sua posição no canal.

TFRK Terauchi File Removal Kit



€590

Dada a complexidade das situações de canais radiculares, o TFRK reúne uma variedade de ferramentas para recuperação de instrumentos para garantir uma recuperação sem esforço e eficaz. Inclui: Instrumento manual TFRK para remoção de Guta-Percha, Micro broca de trepanação, Broca Gates Glidden modificada #3, Instrumento rotativo de NiTi em fase martensítica K-Endo , TFRK-Katana Vertical e Horizontal, TFRK-Katana Reta, TFRK-Loop, Ponto de polimento Brownie

Microscopico iSee9000

Standard configuration 8.500,00€

Medium configuration 10.500,00€

ou desde: €227/mês

ou desde:

€186/mês

High configuration 13.000,00€

ou desde: €281/mês

Proporcione a melhor qualidade ótica e um campo cirúrgico cristalino. O sistema de vídeo 4K de alta definição integrado melhora a comunicação entre médico e paciente. Transmita ou grave vídeos em alta definição para facilitar a partilha de casos.











Design de pêndulo do tubo binocular:



0-210° Tubo binocular inclinável.



Lente Schott alemã, qualidade óptica máxima

Lente Schott alemã apocromática com revestimento multicamada. Imagem nítida, alta fidelidade de cor e adaptação a qualquer iluminação.

Lente objetiva varifocal, distância de trabalho variável de 270mm.

Suficiente para cobrir toda a profundidade oral, sem necessidade de mover o microscópio ou mudar a posição de trabalho. Só precisa ajustar a lente objetiva com o botão para obter uma focagem nítida de forma rápida e eficiente.

Fonte de luz LED médica de longa duração.

Fonte de luz LED médica superior com vida útil de até 60.000h. Alto índice de reprodução de cores próximo ao da luz natural. Cores mais realistas. Alivia a fadiga ocular.

Sistema de zoom contínuo, sem interrupção do campo de visão.

Trocador de ampliação do tipo tambor: O campo de visão será ininterrupto durante o ajuste de ampliação. Trocador de ampliação contínuo/passo a passo: fator de zoom 0,4x~19,6x. Forneça um campo de visão ininterrupto sob o microscópio.

Módulo 4K integrado quatro em um.

Resolução ultra-alta de 4096x2160, 4 vezes a de 1080p. Apresente imagens e vídeos para detalhes cristalinos e cores realistas, que podem ser guardadas no cartão SD / disco U de alta velocidade. Pedal sem fio permite controlo rápido e fácil.

Filtro laranja + filtro verde.

- Filtro verde: Permite que veja pequenos nervos e vasos nitidamente no ambiente cirúrgico com sangue.
- Filtro laranja: Evita a cura prematura de compósitos. Para diagnóstico e inspeção normais, a fonte de luz de diagnóstico e tratamento no modo correspondente pode ser selecionada.



DREAM

3D

Panorâmico • CBCT

52.590,00€

ou desde: €1113/mês

3DE

Panorâmico • CBCT • CEPH

59.590,00€

ou desde: €1261/mês

Funções de AI em SW

O software de diagnóstico MyDent Viewer 3D implementa engenharia avançada através de design modular, com módulos funcionais como reconstrução multiplanar, reconstrução de superfície curva, simulação de implantes, modelagem de ATM e simulação ortodôntica 3D.






Função panorâmica

Auto foco




Melhoria de imagem






TC parcial

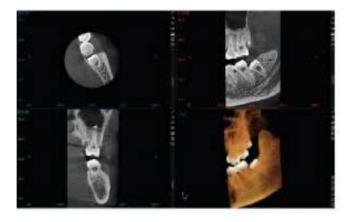

CBCT

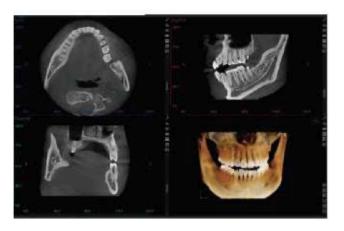

Compatibilidade com o sistema MacOS e android chega no final de março de 2025!





Função cefalometria e função digitalização de modelos


Imagem Ceph




Digitalização de modelo



Redução de ruído



Remoção de artefatos





- Tensão do tubo: 70kVp
- Corrente do ânodo: 8mA
- Programas pré programáveis e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G
- Comando ‡ distância por radiofrequência
 - Ponto focal: 0,8 mm

Raio X Intra-Oral ENDORAY HF-R

€1990



- Tecnologia de potência constante 100KHz
- Seleção da tensão do tubo de 60-70kVp DC
- Tempo de exposição: 0,02-1,00 ms, escala R10
 - Programas pré programáveis e ajustáveis
 - Tubo TOSHIBA DG-073B-DC
 - Distância F.F.: 20 cm - Disparo por comando ‡ distância sem fios
 - Ponto focal: 0,7 mm

Raio X Intra-Oral ENDORAY HF-W

€2550



- Tensão do tubo: 60-70kVp
- Corrente do ânodo: 4-6,5 mA
- Programas pré programáveis e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G
 - Disparo por controlo remoto sem fios
 - Ponto focal: 0,3 mm

Raio X Intra-Oral ENDORAY HF com TIM-X

€2790

BMS DENTAL



Rayo X Intra-Oral DC Owandy ou desde: €51/mês

Sistema de radiologia intraoral Owandy-RX reúne precisão e fiabilidade, adaptando-se aos diferentes recetores existentes no mercado.

- Tecnologia de alta frequência DC: grande estabilidade nos parâmetros de exposição.
- Foco de 0,4 mm: emite uma radiação de grande qualidade.
- Braço extensível de 80 cm.
- Mede os tempos de exposição com uma precisão de centésimas de segundo.
- Temporizador controlado por microprocessador: pode ser dirigido de forma otimizada, com configurações segundo o tipo de dente e a anatomia do paciente.

RAIO X INTRA-ORAL PORTÁTIL ENDOPORT G

ou desde: €58/mês





- KV (60/70) e mA (2,5/3,5) ambos selecionáveis
- Indicação do DAP (produto dose-área) após cada exposição
- Disponível em duas versões (humana e veterinária)
- Apenas 0,0007 mGy/H de dispersão de fugas
- Ecrã tátil LCD a cores de 2,8î de largura
- Ângulo do alvo de 12
- Peso de apenas 2,1 kg
- Mais de 500 imagens com uma carga completa
- Carga total em apenas uma hora
- Função de desligamento automático

Utilizando a mais recente tecnologia de raios-X, preserva a qualidade das suas imagens e garante exposições exatas e repetíveis. A combinação do ponto focal de 0,3 mm com 60/70kV e 2,5/3,5mA

proporciona imagens de alta resolução, permitindo um diagnóstico preciso,

obtendo sempre radiografias cristalinas, claras e nítidas.



SUPORTE DE PAREDE OU MÓVEL COM RODAS









- Tecnologia FOP
- Ampla faixa de exposição
- Combinação otimizada de chip com tecnologia CMOS
- Protocolo padrão Twain
- Software de gestão de alta performance





HDR-500

Tamanho 1.3

€1250

ou desde: €29/mês

Tamanho 2

€1590

HDR-600

HDR-380

Tamanho 1.5

€1690

HDR-360

Tamanho 1.3

€1490

HDR-460

Tamanho 2

€1790





Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados.Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.





IMAGIOLOGIA - SCANNERS DE PLACAS DE FÓSFORO



Scanner

Tinclui 1x kit placas (tam. 0, 1, 2 e 3)

€1999



Capa protetora e camuflagem descartável

 100 unidades
 Placa 0
 Placa 1
 Placa 2
 Placa 3

 €80
 €75
 €85
 €95
 €105

Capa Protetora #0, #1, #2 e #3

100 unidades

Camuflagem descartável #0, #1, #2 e #3

100 unidades

€27

€22

i-Scan





- A resolução de imagem ultra-high pode fornecer aos médicos imagens de diagnóstico mais claras
- Interface de usuário de alta qualidade torna mais fácil fotografar e ler
- Touch screen HD grande
- Compatível com raios-X odontológicos que atendem às normas regulatórias do mercado atual

€3290



IMAGIOLOGIA - CÂMERAS INTRAORAIS

Câmera Intra-Oral Promi HDI-712D



Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.

Qualidade de imagem de alta definição com distorção inferior a 5%. A fotografia a distância zero facilita a obtenção de imagens fantásticas de dentes posteriores para os pacientes com problema de restrição de abertura da boca

- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS

- Resolução: 1280x720 (720p)

- Ângulo de visão: ≥ 60°

- Distorção: <5%

- Iluminação: 6 LEDS

- USB 2.0

- Campo de focagem: 5mm

Câmera Intra-Oral Touchmi HDI-220C



Handydentist pode ser editado e visualizado em vários computadores, pois o software web opcional de alto desempenho suporta compartilhamento de dados. Compatível com o sistema operacional macOS usado pelo Mac.

- Sensor de imagem: 1/3" HD CMOS

- Tamanho da imagem: 1280x720 (720p)

- Ângulo de visão: 80°- Distorção: <5%

- Frame Rate: 30fps@720p

- USB 2.0

- Campo de focagem: 5mm~35mm











Verificação de corte inferior - Verificação de mordida - Extração automática de linha de margem

- Marcação de dente - Ajuste de coordenadas - Exportação direta para Exocad



SHINING 3D DENTAL





Digitalização wireless, sem limites para resultados confiáveis, consistents e precisos.

- Autoclavável (100 vezes)
- Anti-embaciamento em apenas 40 segundos
- 2 tamanhos de pontas (Adulto e Pediátrico)
- Tecnologia de sensor de movimento
- Tecnologia Wi-Fi 6 que assegura uma transmissão de dados segura e estável
- 3 baterias intermutáveis com autonomia de 2 horas
- Funções pré-definidas: Simulação Orto, Design de Temporários, Design de IBT, Rastreamento de Dados do Paciente, Relatório de Saúde Oral e Criador de Modelos







Simulação Orto - Relatório de Saúde Oral - Criador de Modelos - Design de Temporários - Design de IBT - Rastreamento de Dados

AORALSCAN ELITE

SHINING 3D DENTAL



€15749





- Autoclavável (100 vezes) Ponta 15% mais larga
- Controlo com apenas 1 botão Anti-embaciamento automático
- Design ergonómico para um manuseamento otimizado
- Indicador LED dinâmico FOV 16x12mm 22mm de profundidade de captura Sensor de movimento Rápido: digitalização de arca simples em 25seg.

Dispositivo 2 em 1

O Áoralscan Elite é o primeiro dispositivo a integrar a digitalização intraoral e a fotogrametria numa única unidade. Funciona como um scanner intraoral padrão (IOS) para captar imagens detalhadas de dentes e estruturas orais e permite também a colocação precisa de implantes em pacientes desdentados. Esta dupla funcionalidade torna-o versátil tanto para procedimentos tradicionais como para procedimentos mais específicos, levando a medicina dentária digital a outro nível.

Sistema de Implante

O Aoralscan Elite foi concebido para captar de forma rápida e precisa as posições dos implantes, garantindo um ajuste passivo de restaurações de arcada completa. Necessita de ser realizado ao nível do pilar com pilares Multi-Unidade.



Scanner Intra-oral Meyer



Com uma excelente capacidade de aquisação de dados

orais 3D, combinado com a informação óssea 3D do CBCT Meyer Dental.

- Tecnologia de digitalização de tipo de vídeo MOS único, melhorando significativamente a velocidade de digitalização (digitalização de toda boca em 3min.)
- Calibração one-click totalmente automática
- Operação de suporte inteligente somatossensorial, de acordo com a ação que desencadeia o aparelho de ligar/desligar funções, desbloqueando
- a nova experiência de aquisição de molde digital
- Nova tecnologia inteligente de gestão termal para garantir uma imagem precisa e estável
- Imagem de alta definição e fidelidade cromática (precisão de digitalização superior a 15μm)
- Equipado com uma ponta pediátrica

€6590

ulllu

ou desde: €146/mês

Scanner Intra-oral PANDA SMART

Leve e compacto - Pesa apenas 138g, ideal para utilização prolongada sem fadiga;

Alta precisão - Até 5 µm de precisão para capturas detalhadas e fiáveis;

Digitalização rápida - Digitalização completa em aproximadamente 1 minuto;

Plug & Play via USB 3.0 - Ligação simples, sem necessidade de hubs ou adaptadores;

Pontas autoclaváveis - Inclui 6 peças, com até 100 ciclos de esterilização cada uma;

Compatível com STL, PLY e PTY – Integra-se facilmente com sistemas CAD/CAM.



€7500

ou desde: €146/mês

















SHINING 3D

DENTAL

FORMATO

ABERTO!







Adota a mais recente tecnologia estruturada de digitalização de luz 3D. Suporta a digitalização 3D da maioria dos articuladores disponíveis no mercado, como Artex, KAVO, etc.

Enceramento, pilar, molde, modelo de gesso, impressão, articulador e textura.

Luz Azul (texturas P&B) Câmera 1.3 Mpx Resolução: <10µm



70s



8s



12s





Autoscan DS-EX Pro (H)





SHINING 3D DENTAL

Funções poderosas para múltiplas aplicações abrangendo digitalizações de impressões, modelos de gesso, articuladores, pilares de implantes, etc. Algoritmos e interface amigável proporcionam qualidade de dados superior com experiência ideal.

Aplicações

Precisão ultra-alta, detalhes incomparáveis, excelente velocidade de digitalização, fluxo de trabalho flexível,

processamento de dados nos bastidores, modos de digitalização versáteis.

Luz Azul (texturas P&B) 2x Câmeras 5.0 Mpx Resolução: <8 µm



66s



7s



14s





Autoscan DS-EX MIX

SHINING 3D




O AutoScan-DS-MIX é um scanner 3D dental sofisticado, com design aberto e estrutura modular. Dispõe de uma ampla gama de aplicações odontológicas, incluindo coroas, pontes, implantes, barras, etc.

Aplicações

Pilar, corpo de digitalização, articulador, faceta, modelo não separado, all-in-one, impressão, textura etc.

- -2x Câmeras 5.0 Mpx
- All-in-one Scan: Digitaliza Maxilar e Mandíbula ao mesmo tempo
- Luz Azul
- Resolução: 7 μm





Metismile













FLUXO DE ALINHAMENTO AUTOMÁTICO



Passo 1: Utilize o scanner intra-oral Aoralscan 3 para capturar os dados intra-orais.

Passo 2: Use o MetiSmile para capturar a informação facial

Passo 3: Importe os dados intra-orais para o software do MetiSmile para alinhamento automático.

O MetiSmile é o primeiro Scanner de Rosto desenvolvido e produzido pela SHINING 3D exclusivamente para odontologia. Pode capturar rapidamente a informação facial para criar modelos 3D e ajudar no diagnóstico clínico com o seu software avançado.

- Aplicações: Cirurgia Maxilofacial, Implantes e Próteses, Ortodontia, Cosmetologia Médica,

Restauração Estética

- Digitalização rápida
- Simulação Orto
- Rastreamento de trajetória mandibular
- Medição de características faciais e comparação
- Alinhamento Automático Intra-oral e informação facial

CAD-CAM - CARTS 43













AccuFab CEL

SHINING 3D DENTAL







A AccuFab-Cel melhorou significativamente sua velocidade de impressão, especialmente na impressão em plataforma completa. Com a placa-mãe desenvolvida pela SHINING3D e o painel de luz de alto desempenho, o AccubFab-CEL oferece uma experiência de impressão de próximo nível para usuários no campo de impressão 3D.

- PLATAFORMA CERÂMICA MULTI-TAMANHO I Accufab-Cel oferece a opção de plataformas cerâmicas pequenas e grandes.
- ONE-CLICK LOCK I Com a plataforma atualizada loci de um botão para uma trava de um clique, melhorando a experiência do usuário.
- LEVE UNIFORMIDADE DA PLACA COM ALTA PRECISÃO I Alto nível de precisão de impressão, chegando a 35μm
- DETECÇÃO DO AMBIENTE DA CABINE EM TEMPO REAL I A temperatura e a umidade da cabine são continuamente monitoradas durante a impressão e exibidas na tela sensível ao toque, alertando os usuários sobre quaisquer condições que possam causar falha na impressão
- ATUALIZAÇÃO DO MOVIMENTO DO EIXO Z I O movimento atualizado do eixo Z proporciona uma experiência de impressão mais silenciosa
- PLACA PRINCIPAL COM CPU SEXTO NÚCLEO I A placa-mãe suporta uma conexão 5G. A CPU oferece um tempo de processamento eficiente superior.

AccuFab-L4D

SHINING 3D DENTAL



€2899



AccuFab-L4D traz consigo um extraordinário fluxo de trabalho de odontologia digital, desde a digitalização intraoral até a impressão 3D rápida.

- Área de impressão grande: 192x120mm
- Resolução 4K
- Software AccuWare: fluxo de trabalho guiado
- e layout inteligente
- Compacto e económico
- Múltiplas opções de material
- Tecnologia UVMP
- Link entre IOS e impressora 3D
- 200% de eficiência óptica
- Calibração automática

AccuFab-L4D

SHINING 3D DENTAL





€6299




Com alta resolução de impressão e eficiência excepcional, ele pode ser usado em vários aplicativos mantendo uma grande precisão.

- Resolução 1080P
- Velocidade de impressão de até 40 mm/h
- Auto-calibração do eixo Z, criação automática de suporte
- Conexão por Wi-Fi
- Ampla gama de aplicações, como o modelo dentário, Wax-up, guia cirúrgica, gengiva, Moldeiras de impressão personalizadas, suporte de transferência, etc.

AccuFab-L4K





€2399



Accufab-L4K é uma impressora 3D de resina de alta precisão que melhora a eficiência da prototipagem e encurta o ciclo de vida de desenvolvimento de novos produtos. Sua precisão de impressão de alto nível garante excelente uniformidade. Oferece não só a possibilidade de obter uma impressão 3D menor que um pixel, mas também um acabamento superficial superior.

- Resolução 4k
- Velocidade de impressão de até 10 50 mm/h
- Impressão em grande formato 192x120x180mm
- Conexão por Wi-Fi
- Ampla gama de aplicações, como o modelo dentário, Wax-up, guia cirúrgica, gengiva, Moldeiras de impressão personalizadas, suporte de transferência, etc.

FabCure 1S

SHINING 3D DENTAL



€390

O Fabcure 1S maximiza as propriedades mecânicas de flexão das peças para maior operação dos fluxos de trabalho odontológicos.

FÁCIL OPERAÇÃO \mid Coloque as peças e defina o tempo recomendado para os materiais.

EXPOSIÇÃO UNIFORME | Uma plataforma giratória com 10rpm garante uma exposição uniforme durante a pós-cura.

PROPRIEDADES MECÂNICAS E FLEXURAIS ÓTIMAS | O Fab Cure maximiza as propriedades mecânicas e de flexão das peças para operação adicional dos fluxos de trabalho odontológicos.

APLICAÇÕES: Modelos dentais, Modelos em cera, Guias Cirúrgicas, Gengiva, Bandeja de impressão individual, Bandeja de transferência de suporte, Modelo Orto, Temporários

FabCure 2



SHINING 3D DENTAL

€950



FabCure 2 com precisão define as etapas de pósprocessamento da impressão objeto para garantir alta precisão, enquanto automatiza o processo.

FOTOPOLIMERIZAÇÃO MULTISSUPERFÍCIE DE ALTA POTÊNCIA | Nas laterais e na parte inferior, 30 LEDs multidirecionais emitem uma poderosa luz UV que penetra instantaneamente a superfície da peça, curando completamente o impresso objeto em poucos minutos. RAPID CHAMBER HEATING I O módulo de aquecimento cerâmico está integrado com vários sensores de temperatura. A câmara aquece rapidamente para 60 graus.

MAIOR VOLUME DE CURA I Volume de cura até 210mm e H180mm suporta uma ampla gama de aparelhos dentários

Fabwash



SHINING 3D DENTAL

€2399



O FabWash é o primeiro sistema automatizado de pós-processamento multiestágio para lavagem e secagem de peças. É um sistema que oferece facilidade de uso, consistência, velocidade e limpeza adequados às demandas da impressão 3D.

SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO | Um fluxo de trabalho consistente e automatizado. Utilize as pré-definições de lavagem ou guarde os perfis que usa frequentemente para otimizar o pósprocessamento.

SEPARAÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIZADA I Inspirado pelas últimas evidências da comunidade dentária, o FabWash é desenhado para a separação de partes instantânea, eliminando o risco de danificar as mesmas usando ferramentas tradicionais de remoção.

UM TAMANHO QUE SERVE PARA TODOS I Pode utilizar as plataformas de construção com o adaptador de plataforma de construção separado.





Cingol X1

- Sistema de deteção de autodiagnóstico.
- Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros.
- Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.



Apoio de braços antiderrapante




Encosto metálico Encosto removível para fácil substituição da almofada



Apoio de cabeça com 3 eixos Pode ser ajustado para adultos, crianças e pessoas com deficiência



Sistema de armazenamento de água com duas garrafas integrado para água destilada.





A tampa removível do compartimento lateral permite fácil manutenção. Filtro duplo selado rotativo com sistema de encaixe, design externo, fácil de limpar.



Cuspideira Porcelana. Cuspideira rotativa a 180 graus.



Painel Tátil



Ajuste contínuo da luz fria sem sombras, próximo da luz natural.



O pedal multifuncional também controla a luz e o enchimento do copo.



Fotopolimerizador WOODPECKER



Destartarizador WOODPECKER



Kit rotatórios SOCO















Cingol X3

- Sistema de deteção de autodiagnóstico.
- Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros.
- Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.



Sistema Colibri



Painel Tátil



LED de estilo europeu luz de operação. Ajuste contínuo do nível de luz LED. Com sensor "sem toque".



O pedal multifuncional também controla a luz e o enchimento do copo.



Cuspideira removível. Cuspideira rotativa a 180 graus.



Encosto metálico. Substituição fácil do estofo.



Desinfecção. Fácil manuseamento de desinfeção automática de peças de mão e mangueiras de sucção.



Fotopolimerizador WOODPECKER



Destartarizador WOODPECKER



Kit rotatórios SOCO



HANDY



HANDY

€6790



Estofamento em PELE







Cingol X5

- Sistema de deteção de autodiagnóstico.
- Paragem de Emergência e posição de cadeira para primeiros socorros.
- Sistema de Interbloqueio: quando as peças de mão estão a ser utilizadas, a cadeira não se move.



Botão de alarme



Cuspideira Quando um copo é colocada sob o bico, enche automaticamente.



Ajuste contínuo do nível de luz LED. Com sensor "sem toque".



O pedal multifuncional também controla a luz e o enchimento do copo.



Ecrã digital

6 mangueiras de instrumentos, flexíveis e com mais de 110 cm

Display digital. Bandeja rotativa para instrumentos com amplo espaço, ideal para cirurgias



Caixa lateral do encosto em metal com rotação de 70 graus. Encosto removível para fácil substituição da almofada.



Design elegante 9 programas de memória Ecrã digital da pressão do ar, temporizador e temperatura da água



Fotopolimerizador WOODPECKER



Destartarizador WOODPECKER



Kit rotatórios SOCO

€8890



Estofamento em PELE



afdec

ADEC 500

Suspensas/Tradicional

Consultar preço

INCLUIDO



532 Sistema de mangueiras suspensas



Cuspideira A-dec 461



572L LED



Deluxe Plus Touchpad



Micromotor elétrico **NSK NANO**



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 521



Colibri/Continental

Consultar preço

INCLUIDO



533 Sistema de mangueiras Colibri



Deluxe Plus Touchpad



Cuspideira A-dec 461





Micromotor elétrico NSK NANO



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 521



UNIDADES DENTÁRIAS 51





ADEC 400 Colibri/Continental

Consultar preço

INCLUIDO



333 Sistema mangueiras Colibri

Touchpad

Standard



Cuspideira A-dec 461

Micromotor elétrico

NSK NANO



372L-LED



Instrumentos assistente

A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 421



Suspensas/Tradicional

Consultar preço

INCLUIDO



332 Sistema de mangueiras suspensas



Touchpad Standard



Cuspideira



Candeeiro 372L-LED



Micromotor elétrico NSK NANO assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 421







ADEC 300 Radius

Colibri/Continental

Consultar preço

INCLUIDO



mangueiras Colibri



Cuspideira A-dec 461



372L-LED





Touchpad Standard



Micromotor elétrico NSK NANO



assistente A-dec 551



Dentista A-dec 421



Suspensas/Tradicional

Consultar preço

INCLUIDO



332 Sistema de manqueiras suspensas



Standard



A-dec 461

NSK NANO





372L-LED



Instrumentos assistente A-dec 551



BANCO Dentista A-dec 421



UNIDADES DENTÁRIAS 53





ADEC 300 Pedestal

Colibri/Continental

Consultar preço

INCLUIDO







Cuspideira e suporte Candeeiro 371 mangueiras Colibri A-dec 363

I-LED







assistente A-dec 353



Dentista A-dec 421



Suspensas/Tradicional

Consultar preço

INCLUIDO



334 Sistema de mangueiras





A-dec 363



Micromotor elétrico



A-dec 353



Dentista A-dec 421



BANCOS 54



















Turbina TWINPOWER



PAR-4HX-O MAXI 25W PAR-4HEX-0-MORITA PAR-4HUMX-O ULTRA PAR-4HUEX-O ULTRA Acoplamento Cabeça Grande Cabeça Média MINI 18W E 20W Cabeça Pequena com luz LED sprays sprays sprays sprays Com Com Com Luz

Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H - Diâmetro da cabeça: 12.0mm - Potência - 25 W

- Rotação - 350.000 rpm

Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H - Diâmetro da cabeça: 10.5mm - Potência - 22 W - Rotação - 370.000 rpm Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H - Diâmetro da cabeça: 10.5mm - Potência - 18 W - Rotação - 370.000 rpm

Ligação ao acoplamento MORITA, KAVO, NSK, SIRONA, W&H - Diâmetro da cabeça:

- Diámetro da cabeça: 9.0mm - Potência - 20 W - Rotação - 370.000 rpm

€520

€850

€850

€850

€850

Turbina Eco Line Cabeça Standard



Conexão fixa 4 pinos - Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm - Potência - 24 W - Rotação - 320.000 rpm - Ruido - 65 dB

- Peso - 63 g








MK-DENT



- Ligação ao acoplamento KAVO, NSK, SIRONA, W&H
- Diâmetro da cabeça: 12.5 mm x 14.3 mm.
- Potência - 24 W
- Rotação - 320.000 rpm
- Ruido - 62 dB
- Peso - 63 g









sprays





€260

£350

€450

- Peso - 63 g




de spray €226











Protective Shield (tratamento de PVD)
-Mais potente - 24 Watt
-Mais silenciosa - 58 dBA
-Dimensão da cabeça - Ø 10,8 mm, h 12,1 mm
- 4 sprays assimétricos combinados



Válvulas anti-retracção de ar - Nebulização perfeita proporcionada pelos seis bicos de ar - 20 W- 59 dBA- 4 sprays (ar/água)























Adaptador 2-4 €25 Borden para Midwest



PEÇAS DE MÃO - BAIXA ROTAÇÃO













































€255



brushless, possibilidade 1:1, 1:5 e 16:1 Inclui: micromotor, mangueira, placa pcb e display touchpad

€750





PEÇAS DE MÃO - KITS



-Turbina Eco Line, Cabeça Standard, para acoplamento KAVO
-Acoplamento tipo KAVO sem Luz LED
-Micromotor Pneumático sem Luz
-Contra-ângulo Eco Line 1:1 sem Luz



Turbina Eco Line, Cabeça Standard com Luz, para acoplamento KAVO
-Acoplamento tipo KAVO com Luz LED
-Micromotor Pneumático com Luz LED
-Contra-ângulo Eco Line 1:1L com luz LED



- Turbina S-Max M900L
- Micromotor Pneumático S-MAX
M205M4 sem Luz
- Contra-ângulo TI-MAX X 25 sem Luz
- Acoplamento PT -CL- LED



Micromotor elétrico NANO
 Contra-ângulo 1:1 TI-MAX X 25 L
 Turbina S-Max M900L
 Acoplamento PT -CL- LED



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D17-C sem Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex



- Turbina F19GK1-TPQ
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D23 F com Gerador de Luz
- Com acoplamento compatível com: Kavo MultiFlex


BRANQUEAMENTO 63

MÁQUINA DE BRANQUEAMENTO M66A





€590



Cabeça com 4 peças de luz azul

- Pescoço de ganso ajustável e flexível para acesso a diferentes ângulos
 - Consiste em 4 LEDs azuis de alto desempenho
 - Alta saída de energia de luz em cerca de 2000mW/cm2
 - Faixa de comprimento de onda: 420-490nm
 - Com controlo remoto infravermelho
- Design ergonómico com exibição de temporizador: o paciente pode simplesmente saber quanto tempo de clareamento resta

CANDEEIROS

CANDEEIRO CIRÚRGICO LED S200 LUVIS

- Intensidade (5,000LUX ~100,000LUX)
 - Foco ajustável (18cm a 30cm)
 - Tamanho (cm): 35cm*34cm
- Temperatura de cor: 3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

Teto ou Parede ou móvel

Duplo - Teto e Parede

€2250



€4450



CANDEEIRO CIRÚRGICO LED S250





- Intensidade (40.000 lx ~ 100.000 lx)
 - Foco ajustável (15cm a 25cm)
 - Tamanho (cm): 244x164x120mm
- Temperatura de cor: 3.800 K/ 4.300 K / $4.800\ \text{K}$
- Modo Endo (máx. 15.000 lx / mín. 5.000 lx)

Teto e Parede

€2890



CANDEEIROS 64



- Intensidade (40,000~130,000lux)
- Foco ajustável (15cm a 25cm)
- Tamanho (cm): 244x164x120mm
 - Bateria de segurança
 - Ecrã Touch LCD 4.3"
 - Pega com controlo Touch
- Temperatura de cor: 3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

Com câmara de Zoom 30x Teto e Parede

Teto e Parede €3450

€7450

ou desde: €78/mês



CANDEEIRO CIRÚRGICO LED C600/700



-Intensidade ajuste de 3 Passos (Max. 130.000 lx) - Distância Focal: 5.000~50.000lx

- Temperatura de Cor: 5.000k com luz natural branca

- Tamanho de Padrão de Luz: 160x90mm

Teto e Parede

€1275

ou desde: €29/mês

CANDEEIRO CIRÚRGICO LED C500

- Distância Focal (a 70cm): 3.000 a 50.000 LUX
- Temperatura de Cor: 3 Passos, 4000 -4500- 5000 K
 - Consumo: <30W





Candeeiro

€1090

ou desde: €25/mês **Mobile Type**

€1490

ou desde: €34/mês Com câmara de Zoom 30x

€5850

ou desde: €130/mês Braço e acessórios para montagem no teto

€850

CANDEEIROS 65

CANDEEIRO CIRÚRGICO OCTANS



Tensão de entrada: 12V - 24 Vac; Potência: 10W;

Intensidade luminosa: ~8000 - 50000 lux;

Três níveis de temperatura de cor ajustáveis: 4200K-5200K/2700K; Luz amarela com função Composave: evita o endurecimento dos compósitos. Ecrã para um controlo fácil da intensidade e da cor da luz; Regulação manual e regulação indutiva; Campo de visão: 16 x 8 cm (a 70 cm de distância).

€550

CANDEEIRO CIRÚRGICO MR. LIGHT



Tensão de entrada: 12-24V AC Potência: 38W Iluminação: 29000lux - 95000 lux (ajustável em 8 níveis) Temperatura de cor: 3000K - 6500K (ajustável em 8 níveis) Número de lâmpadas LED: 26 pcs. Peso: 7 kg Diâmetro de iluminação: 120mm a 990mm Tamanho do projetor: 120 cm

Para instalação no teto

Tamanho dos braços é de 60 cm cada.

€3250



DENTAL LED LAMP CX249-23



- 6 Led's de Alta Potência > 45000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
 - Baixo Consumo: 6-10W
 - Movimento em 3 eixos
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

DENTAL LED LAMP CX249-22



- Led's de Alta Potência > 35000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
 - Baixo Consumo: 6W
- Luz natural para cirurgia
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

DENTAL LED LAMP CX249-21



- Led's de Alta Potência > 35000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
 - Baixo Consumo: 6W
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

LABORATÓRIO 66

MESA DE LATORATÓRIO MAX WORK TWIN BIG



2 candeeiros LED com lupa; Módulo de gavetas com separadores; 2 bicos de ar; 2 suportes para telemóvel/tablet

€2499

ou desde: €58/mês

MESA DE LATORATÓRIO MAX WORK



1 aspiração incluida; 1 cadeira; 1 candeeiro LED com lupa; Gaveta com separador; 1 bico de ar; 1 suporte para telemóvel/tablet

€1749

ou desde: €40/mês



MESA DE LATORATÓRIO MAX WORK TWIN



2 cadeiras; 2 candeeiros LED com lupa; 2 Gavetas com separadores; 2 bicos de ar; 2 suportes para telemóvel/tablet

€2299

ou desde: €53/mês

BANCO SPIRIT 1500





Base sintética leve e durável de Ø 62 cm. Altura da superfície de trabalho: 70-85 cm. Ajuste de altura: 45 - 58 cm.

€325



BANCO SPIRIT 1500

Base sintética leve e durável de Ø 62 cm. Altura da superfície de trabalho: 80-100 cm. Ajuste de altura: 53 - 72 cm Pé ajustável em altura Ø 45 cm.

€425

BANCO SPIRIT 1500

Base sintética leve e durável de Ø 62 cm. Altura da superfície de trabalho: 90-115 cm. Ajuste de altura: 59 - 84 cm. Pé ajustável em altura ø 45 cm.

€440



LABORATÓRIO 67

ULTIMATE XL



Velocidade 1.000-50.000 min-1 Binário máximo 8,7 Ncm (Torque) / 6,0 Ncm (Compact) Incluído: Unidade de controlo, Peça de mão do motor, Controlo de pé, Suporte da peça de mão.

TORQUE

€1509

ou desde: €35/mês

COMPACT

€1309

ou desde: €30/mês



Velocidade 1.000-35.000 min. Binário máximo 4,1 Ncm. Incluído: Unidade VOLVERE i7, Micro motor, Pedal de controlo, Suporte da peça de mão.



Utiliza fresas de turbina FG Ø 1,6 mm. Velocidade da turbina: até 320.000 RPM. Pressão de ar recomendada: 2,5 - 3,0 bar Permite uma rotação de 360°. Com mecanismo anti-pó. Sem necessidade de lubrificação a óleo



Remoção simples e fácil da garrafa de água Função ligar/desligar do spray de arrefecimento. Pode funcionar de forma independente com a garrafa de água incorporada ou ligada ao abastecimento de água. Sem necessidade de lubrificação a óleo Com mecanismo anti-pó. Velocidade da turbina: até 320.000 RPM.

TURBINAS / ESTAÇÕES PRESTO AQUA LUX





ou desde: €39/mês

€1709

Remoção simples e fácil da garrafa de água Função ligar/desligar da luz LED e do spray de arrefecimento Pode funcionar de forma independente com a garrafa de água incorporada ou ligada ao abastecimento de água Sem necessidade de lubrificação a óleo Com mecanismo anti-pó. Velocidade da turbina: até 320.000 RPM.

